


ステンレスドア DSU 寸法による製作可能ドア厚 両開き

ドアH 枠外H

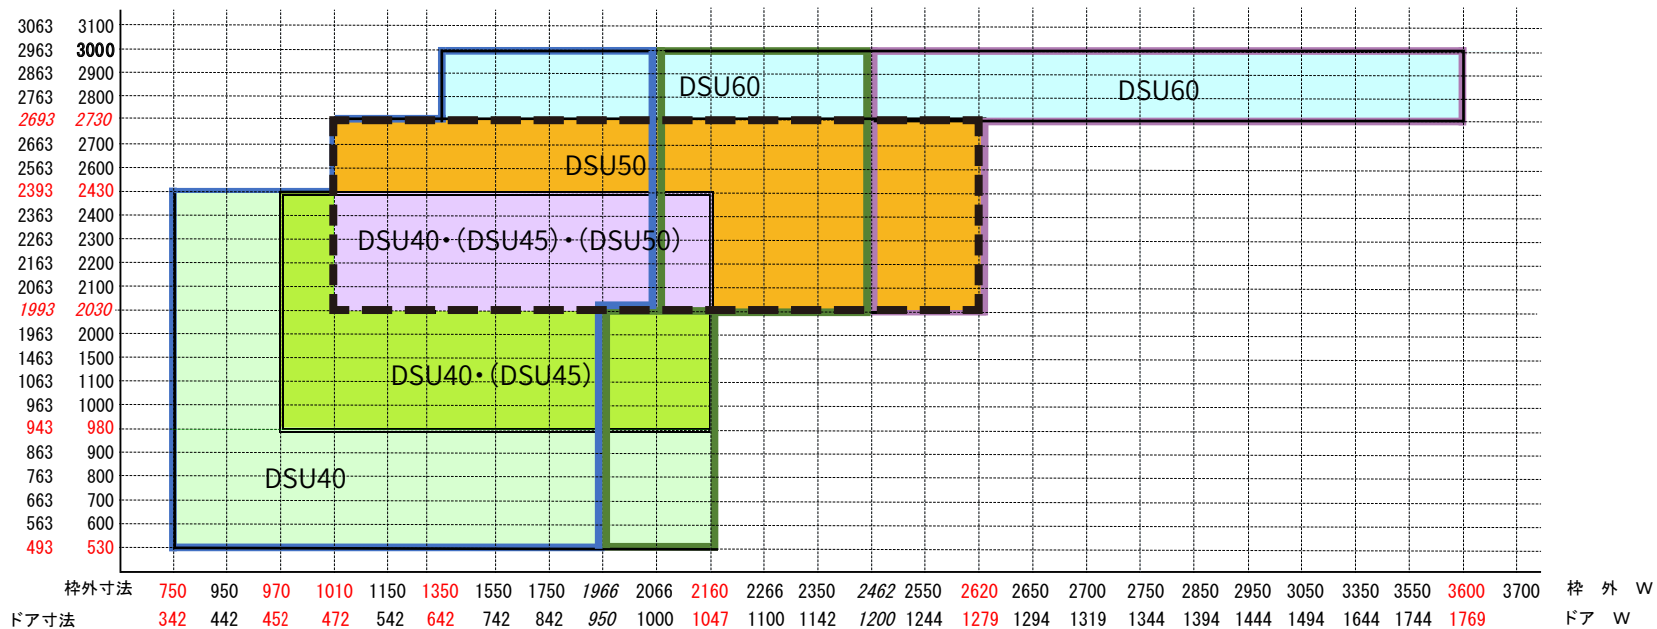

ドア厚

DSU40:40mm DSU45:45mm DSU50:50mm DSU60:60mm

DSU40標準

DSU40標準 (DSU45も可能。ただし、DSU40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可)

DSU40標準 (DSU45,DSU50も一部可能。ただし、DSU40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可)

DSU50標準

DSU60標準

使用丁番

SD-536-2

SD-639B

DH-340S-1T

※ DWの比率によっては、上記に当てはまらない場合もあります。

※ ピボットヒンジにつきましては、別途お問い合わせください。

※ DSTU0,45,50は、DW>DHIは不可です。

※ BT (ボトムタイト) +ピボットヒンジのときはDSU40では対応出来ません。

※ DSU40で製作可能な範囲であっても、BT (ボトムタイト) の両開きはDST45,50,60をご利用下さい。