

インターロック制御盤 ISI シリーズ用アダプター ISI-AD1 取扱説明書


はじめに

この度は SUNWIZZ インターロック制御盤をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ISI-AD1 は、弊社インターロック制御盤 ISI シリーズ専用アダプターです。ISI-AD1 を使用することにより自動スライドドアやピン式ソレノイドロック等を制御することが可能となります。



ご使用いただくに当たり、下記注意事項をよくお読みになり、この取扱い説明書を大切に保管していただきますようお願いいたします。


1. 分解や改造はしないでください。
2. 雨や水のかかる所、湿気の多い場所や、天井裏などの埃の溜まりやすい場所には設置しないで下さい。
3. 本部品の中にクリップや針などの金属類を差し込まないでください。
4. 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温となる場所には設置しないでください。
5. ケーブルの抜け・緩みが無いように確実に取り付けて下さい。
6. 2 芯線には極性があります。コネクタを使用しない場合は極性の間違いなきようお願いいたします。

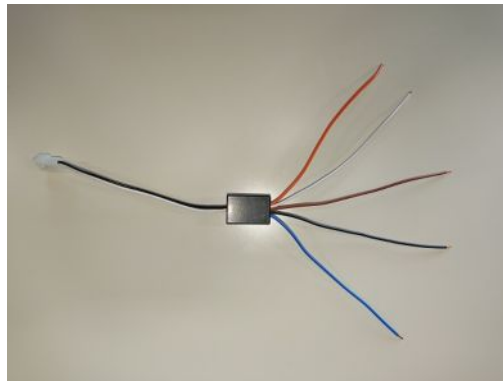

使用方法


白・オレンジは開扉信号を接続してください(閉扉時 ON 信号に接続)。

青・茶・黒は C 接点になります。青 A 接点、茶 B 接点、黒コモン。自動スライドドアに接続する場合は施錠信号時にセンサーが反応しないようにするため茶・黒をセンサーとマット信号にそれぞれ接続します。ピン式ソレノイドロック等へ接続する場合は青・黒をピン式ソレノイドロックと電源(マイナス)へ接続します。2 芯ケーブルは弊社 ISI シリーズの制御盤へ接続します。

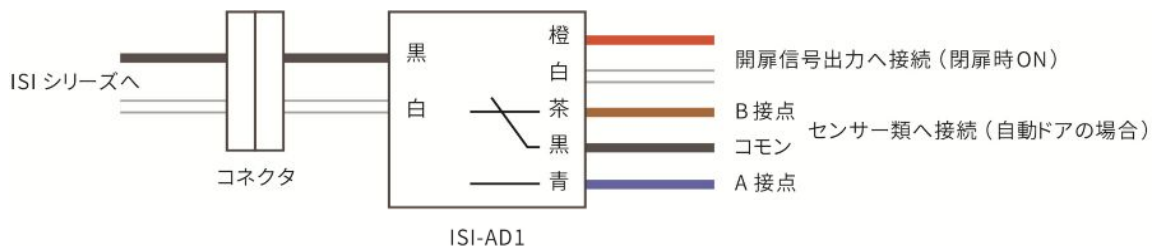


次ページ (裏面) に続く


自動ドア（全開出力端子つき）の結線例

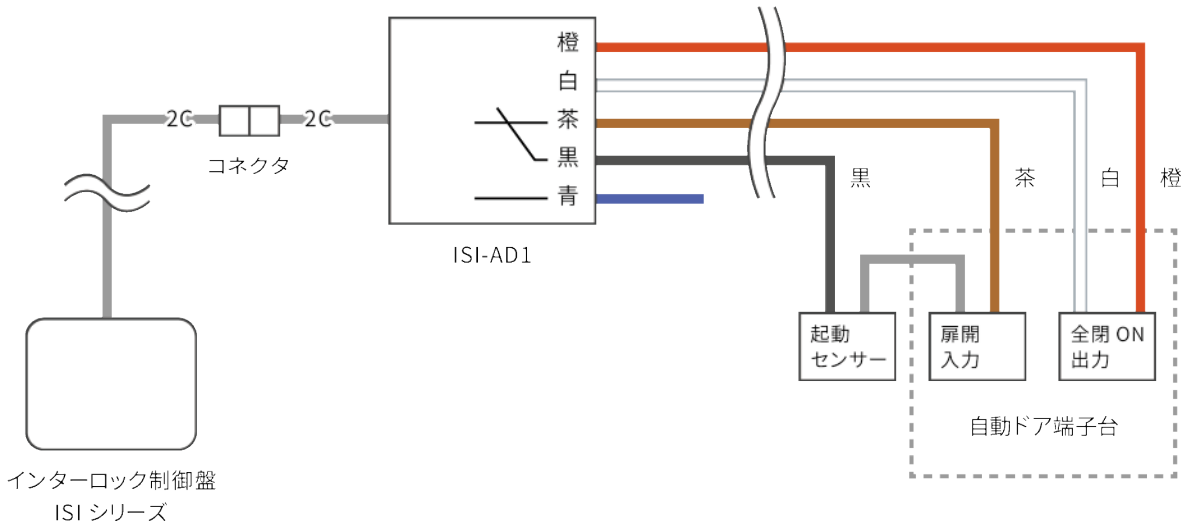

自動ドア（全開出力端子なし）の結線例

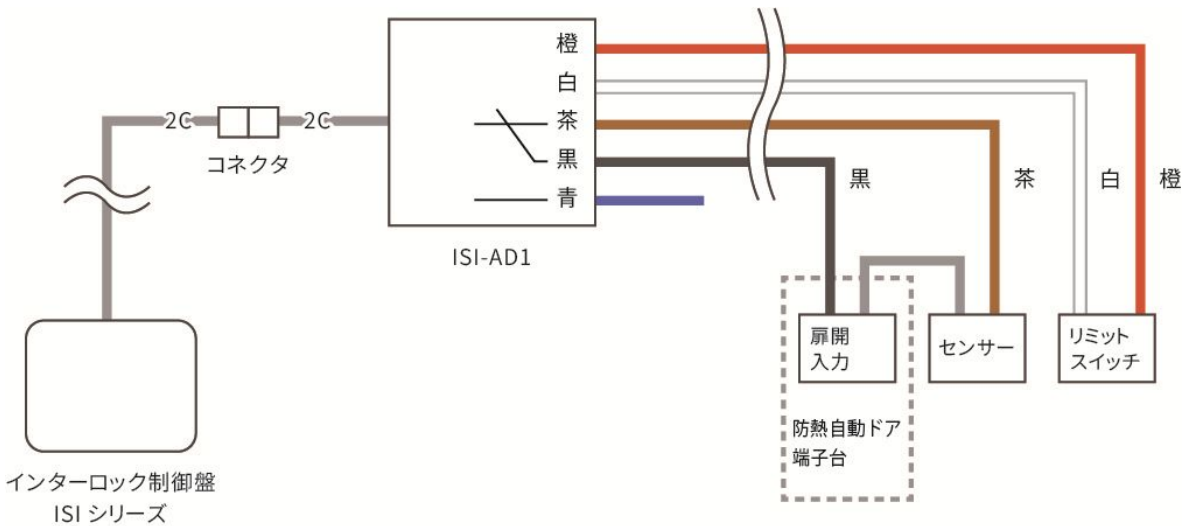

シートシャッター（インターロック入力端子つき）の結線例

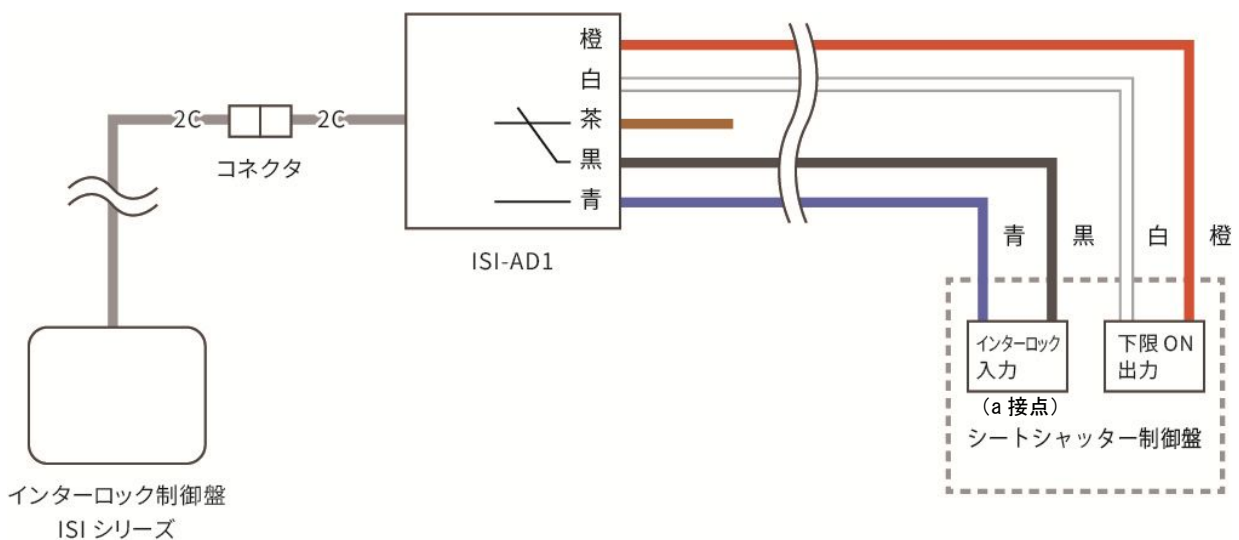

※ 上記の結線例は、メーカー、型式、製造年代により異なる場合があります。必ず現物を確認するか、メーカーから入出力信号の種類を確認をしていただき、正しく結線していただきますようお願いします。