
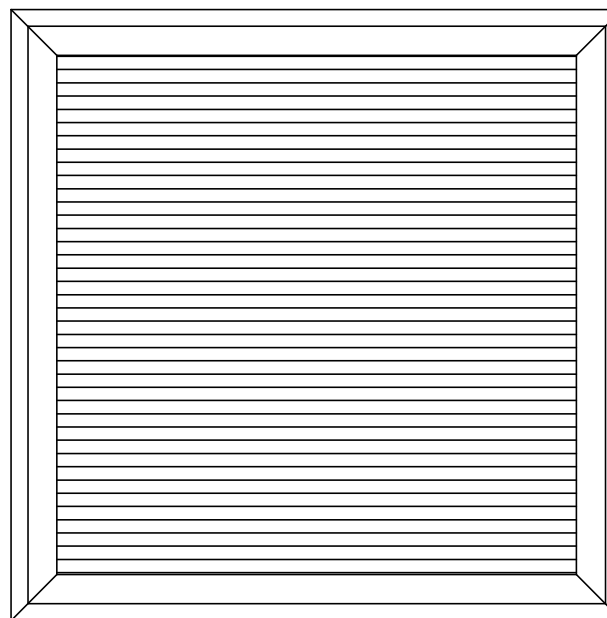


| | |
|-----------|---------|
| 作 図 縮 尺 | |
| 正 面 図 | 1 / 1 |
| 水 平 断 面 図 | 2.5 / 1 |
| 垂 直 断 面 図 | 2.5 / 1 |

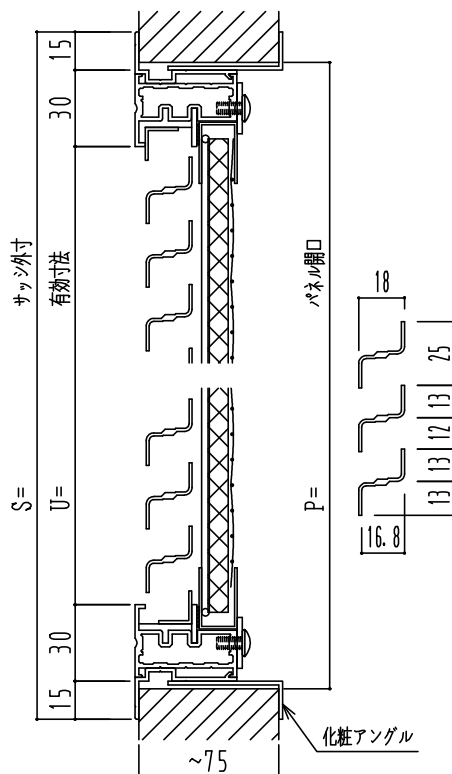

ガラリ開口率 = 50%

| | |
|--------|-----------------|
| 名称 | 金井重要工業製 AF120AR |
| 材質 | ポリエステル |
| 厚み | 14mm |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| ろ過風速 | 2.5 m/s |
| 初期圧力損失 | 6.2 Pa |
| 除塵率 | 80% |

相対寸法表

| | S基準 | P基準 | U基準 |
|-------|-----|-----|-----|
| サッシ外寸 | 0 | +24 | +90 |
| パネル開口 | -24 | 0 | +66 |
| 有効寸法 | -90 | -66 | 0 |