



スチール柵



(構成イメージ)

作図縮尺	
正面図	1 / 1
水平断面図	3 / 1
垂直断面図	3 / 1

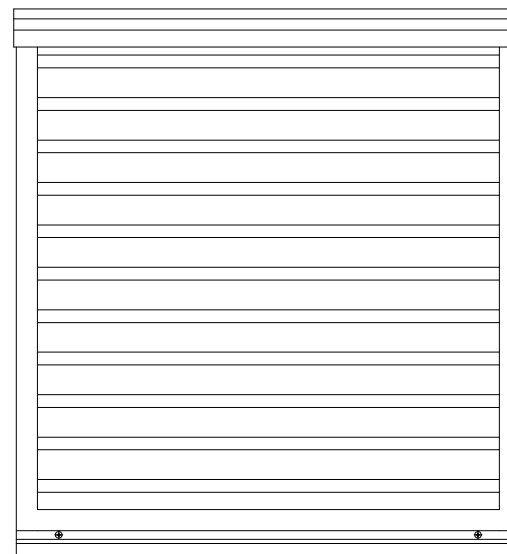

H相対寸法表

	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	+15	+145
開口	-15	0	+130
有効寸法	-145	-130	0

W相対寸法表

	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	-14	+86
開口	+14	0	+100
有効寸法	-86	-100	0

ガラリ開口率 = 33%

SUNWIZZ	品名: スチールガラリ	型名: GT0-N33型 (V1.3) (片流れ) 溶接固定仕様 (屋外用)	GT0-13N3310-2309
----------------	-------------	--	------------------