



SUS枠

正面図:裏側より



(構成イメージ)

作 図 縮 尺	
正 面 図	1 / 1
水 平 断 面 図	3 / 1
垂 直 断 面 図	3 / 1

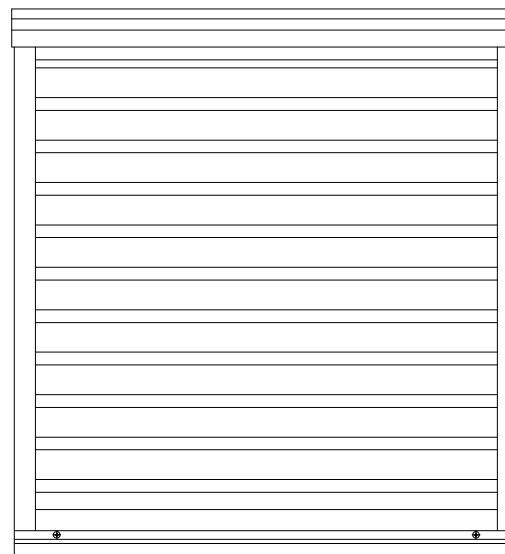

H相対寸法表

	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	+15	+145
開口	-15	0	+130
有効寸法	-145	-130	0

W相対寸法表

	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	-14	+86
開口	+14	0	+100
有効寸法	-86	-100	0

ガラリ開口率 = 33%

SUNWIZZ

品名: ステンレスガラリ

型名: GU0-N33型 (V1.3) (片流れ) 溶接固定仕様 (屋外用)

GU0-13N3310-2309