


スチールドア DST 寸法による製作可能ドア厚

片開き

ドアH 枠外H

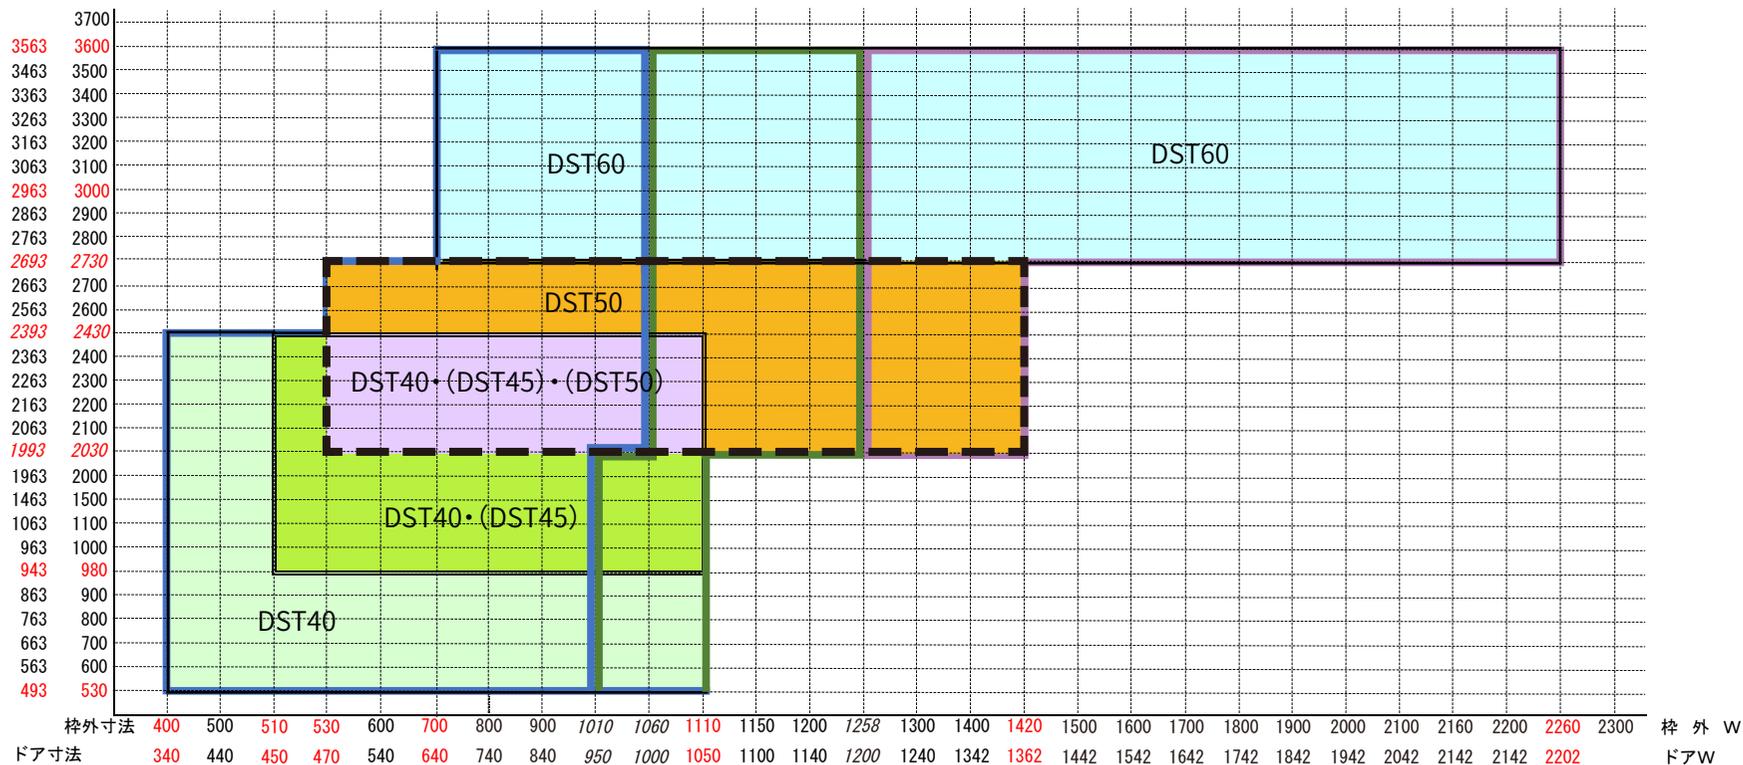

ドア厚

DST40:40mm DST45:45mm DST50:50mm DST60:60mm

□ DST40標準

□ DST40標準 (DST45も可能。ただし、DST40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可)

□ DST40標準 (DST45,DST50も一部可能。ただし、DST40はBT+ピボットヒンジの組み合わせは対応不可)

□ DST50標準

□ DST60標準

※ DST40,45,50は、DW>DHは不可です。

※ BT(ボトムタイト)+ピボットヒンジのときはDST40では対応出来ません。

使用丁番

□ SD-536-2

□ SD-639B

□ DH-340S-1T

※ DWの比率によっては、上記に当てはまらない場合もあります。

※ ピボットヒンジにつきましては、別途お問い合わせください。