

SUS沓摺り (開きドア)

ネジ固定 FB沓摺り

ネジ頭の見えない沓摺り


取付け要領書

01002-A0F-143-01
2023/10


沓摺りの取付け位置

1. 沓摺りの取付け位置 (DR / DK)

●ネジ固定 FB沓摺り

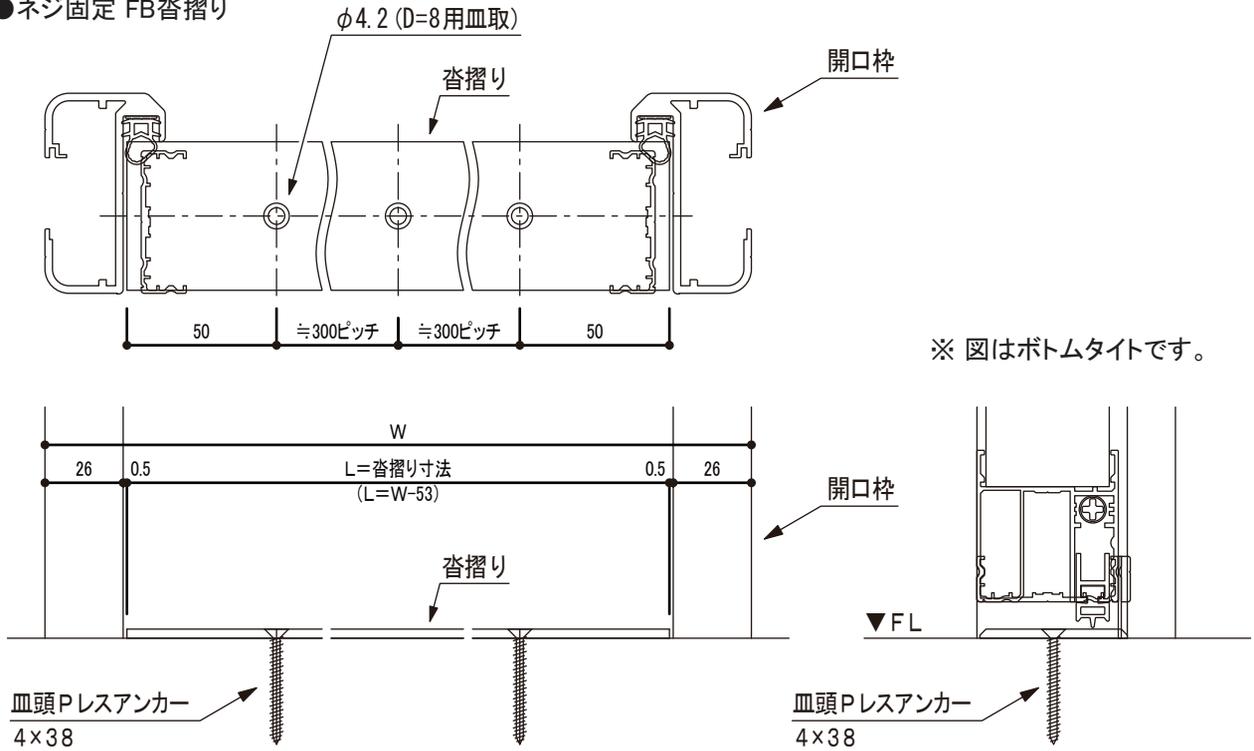


●ネジ頭の見えない沓摺り

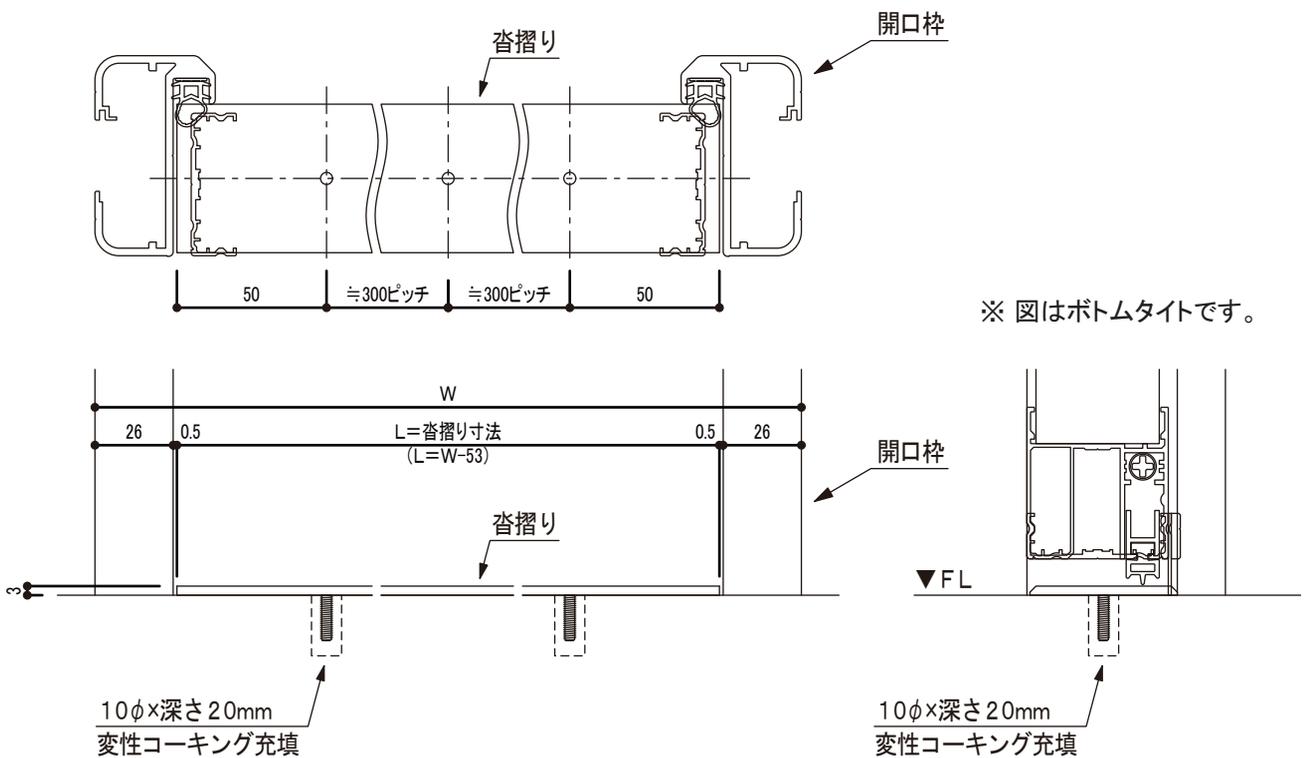


沓摺りの取付け位置

2. 沓摺りの取付け位置 (DRZ / DKZ)

●ネジ固定 FB沓摺り

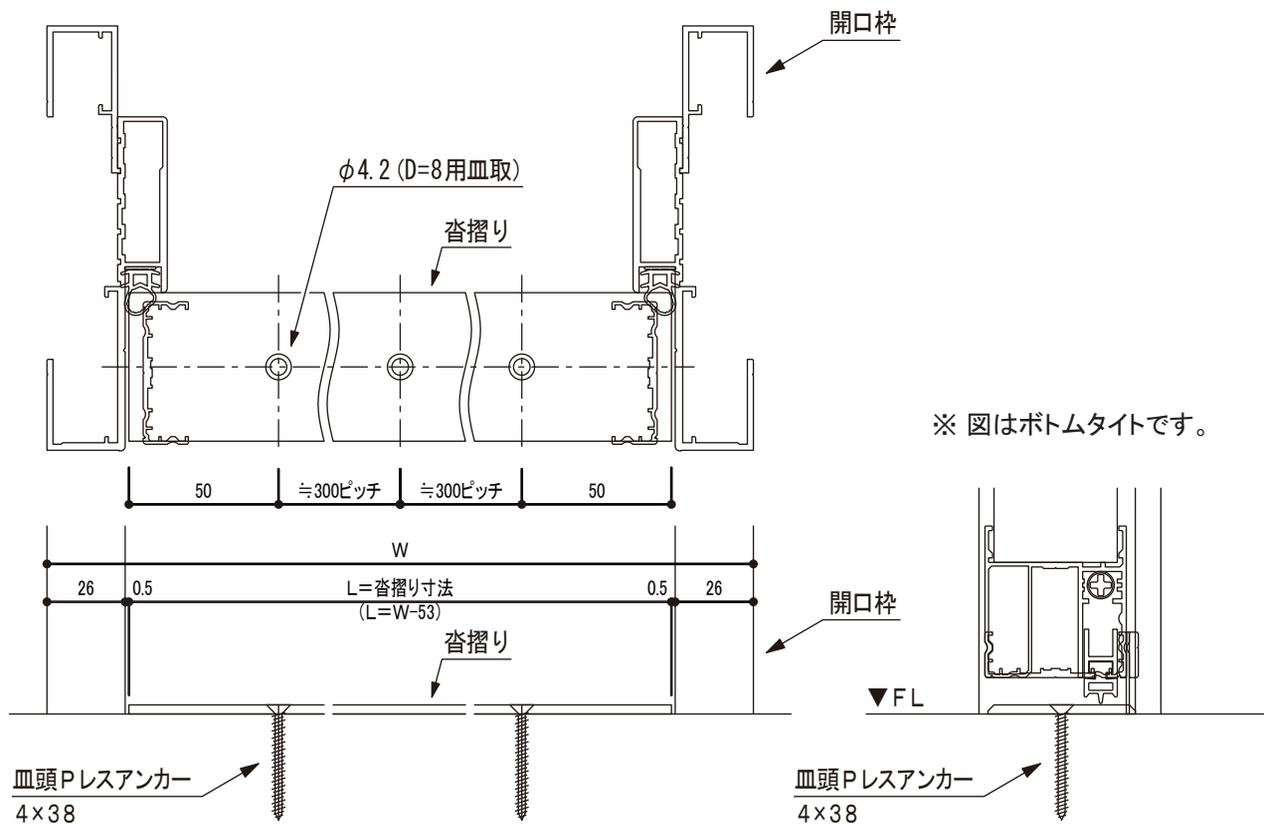


●ネジ頭の見えない沓摺り

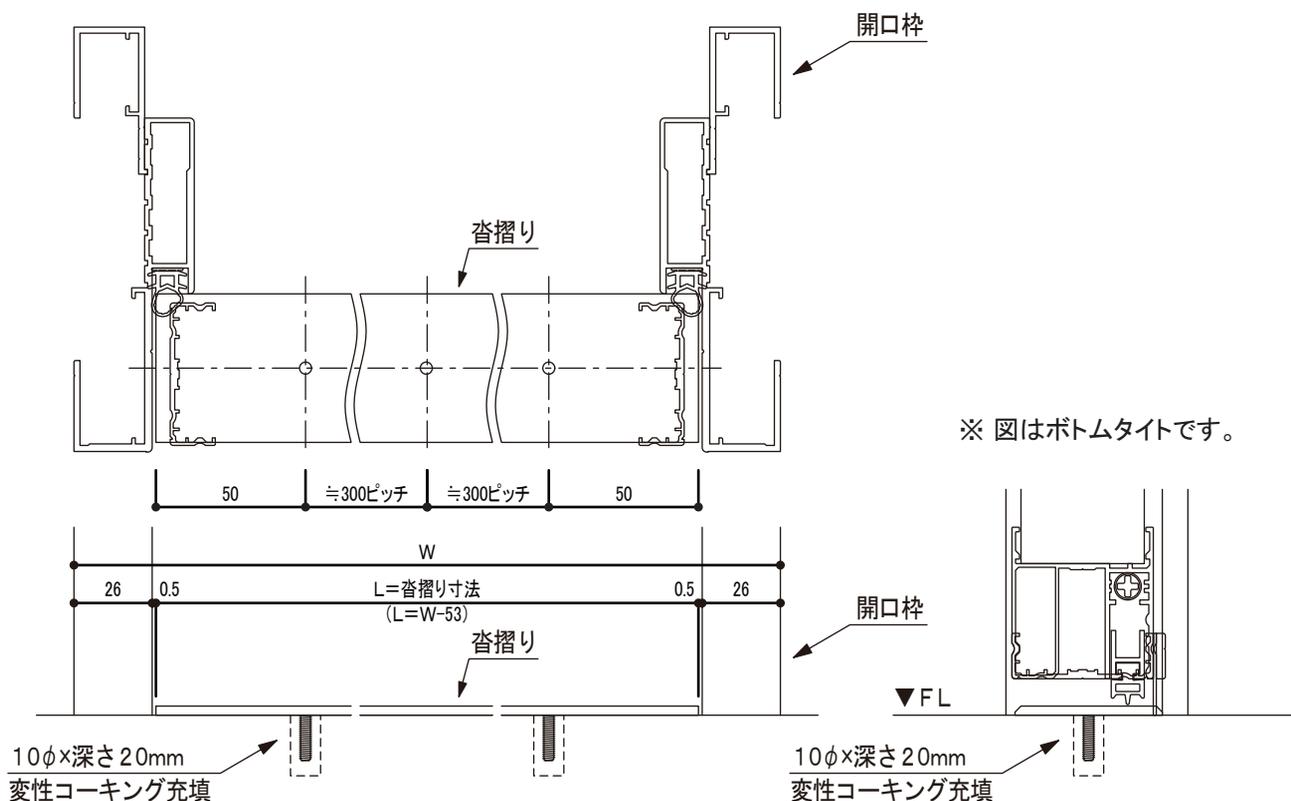


沓摺りの取付け位置

1. 沓摺りの取付け位置 (DSST / DSSU)

●ネジ固定 FB沓摺り

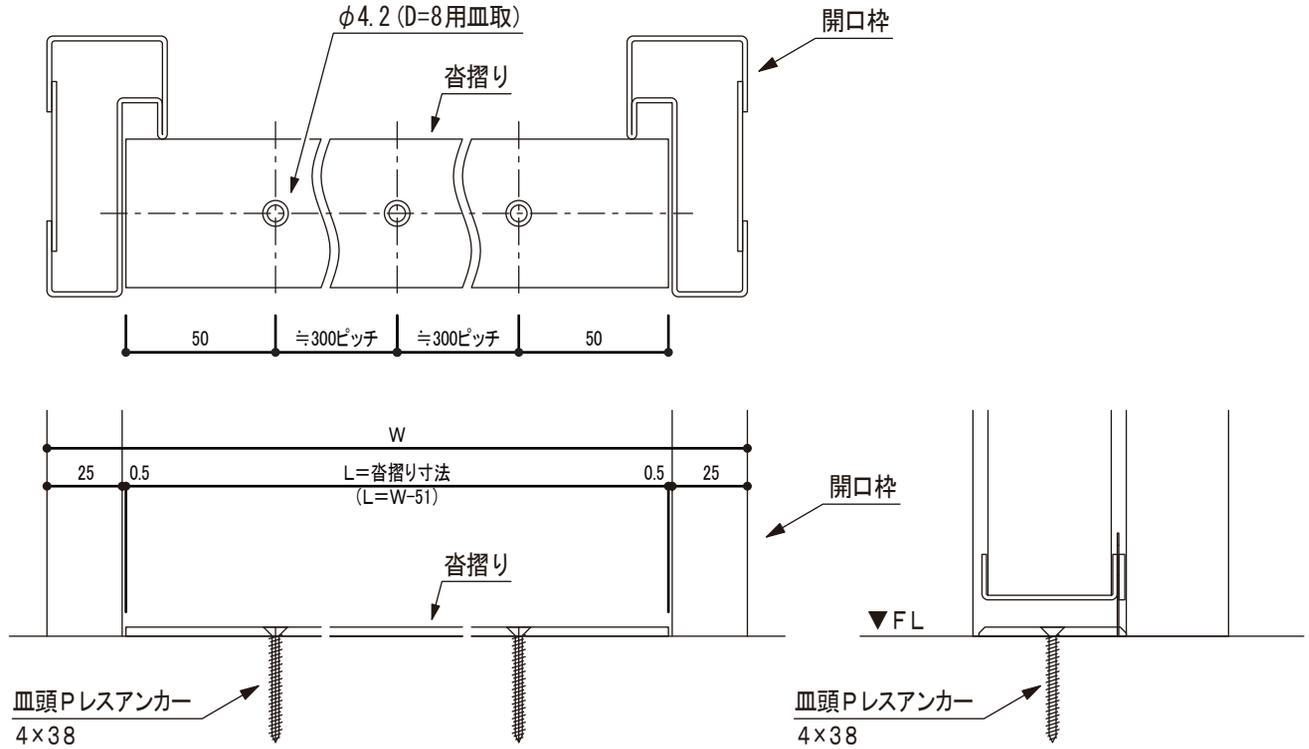


●ネジ頭の見えない沓摺り

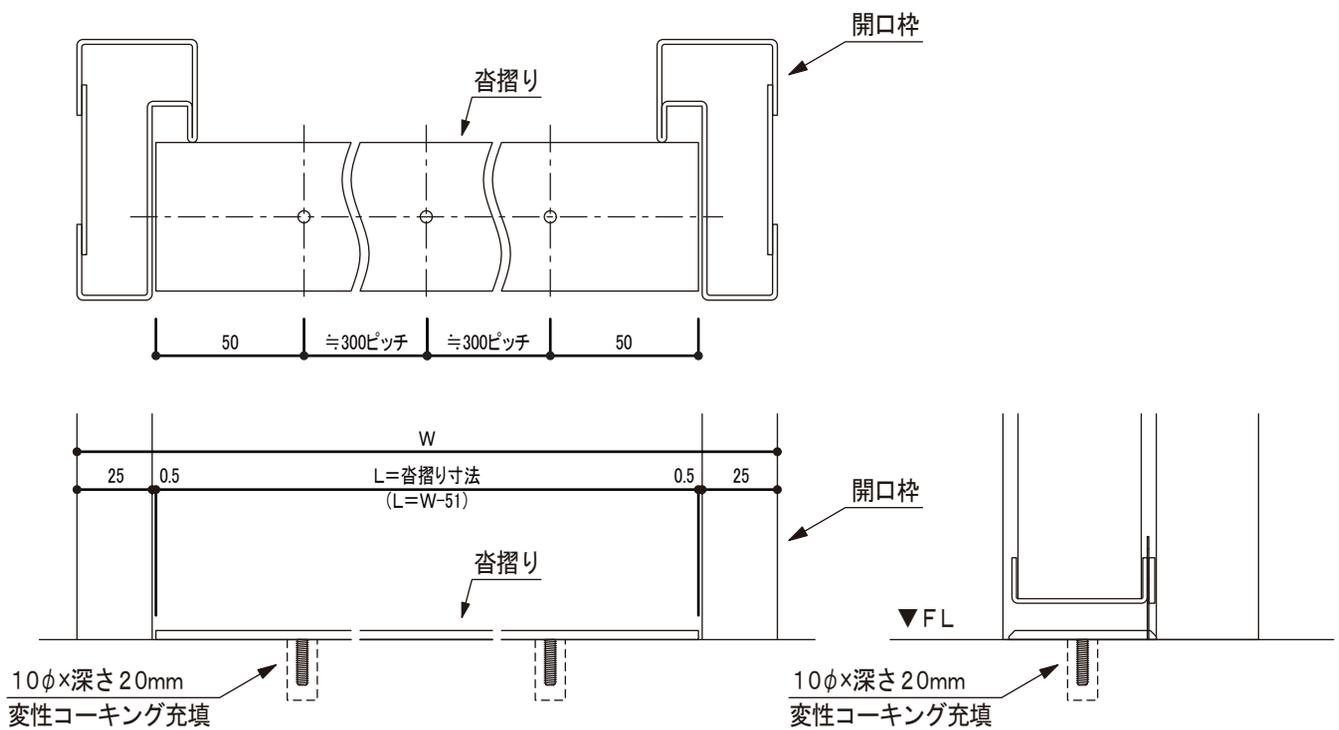


沓摺りの取付け位置

1. 沓摺りの取付け位置 (DST / DSU)

●ネジ固定 FB沓摺り

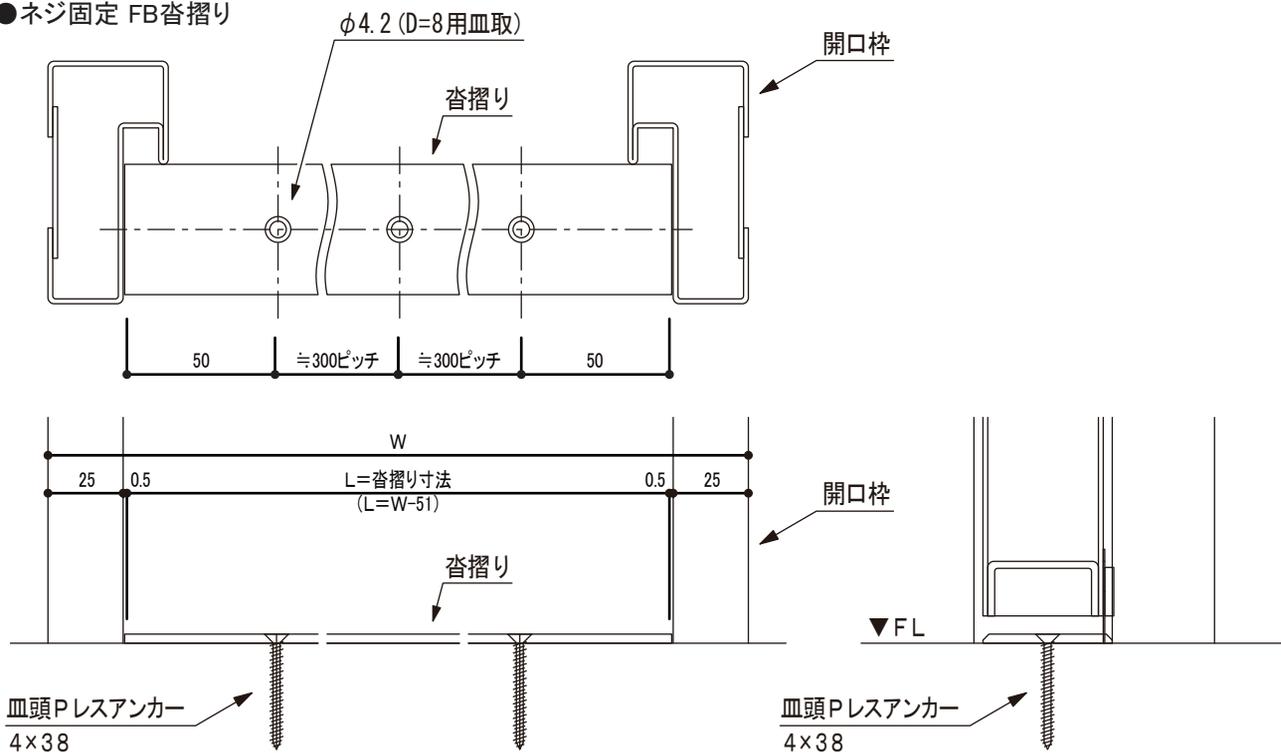

●ネジ頭の見えない沓摺り

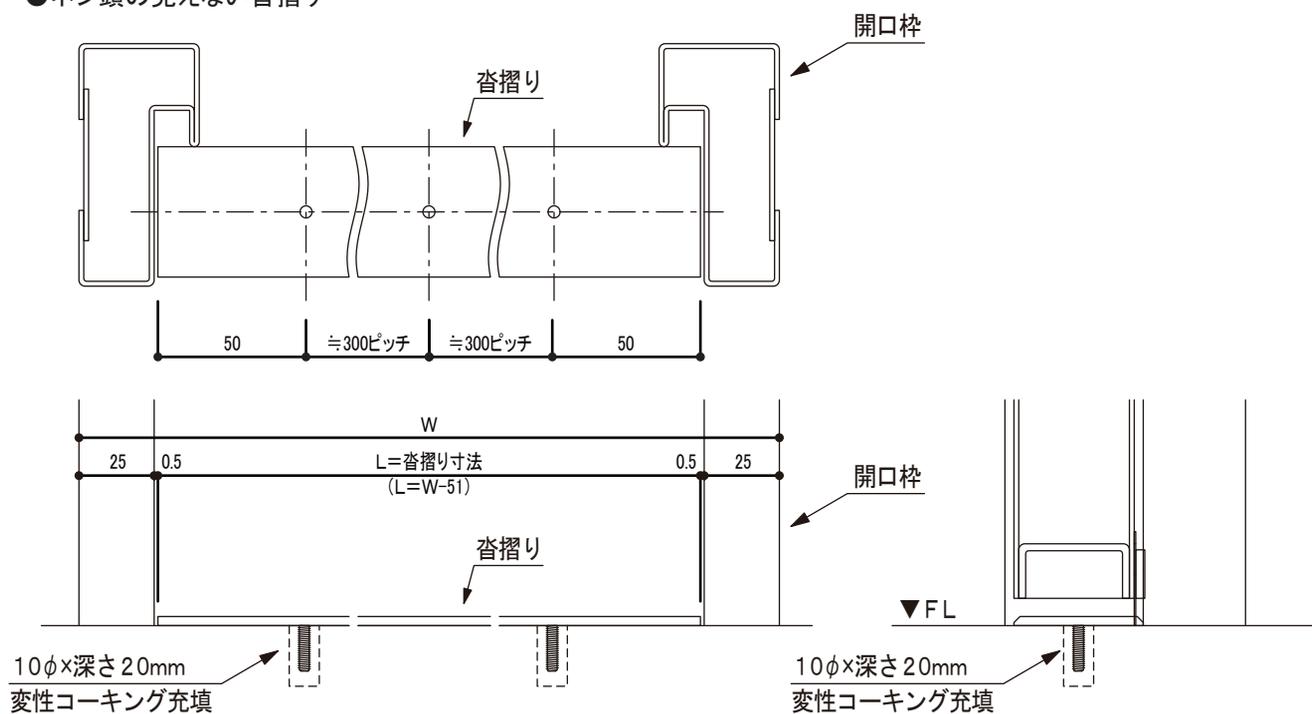


沓摺りの取付け

1. 沓摺りの取付け（ネジ固定 FB 沓摺り）

1) SUS 沓摺りを片側 0.5mm ずつ隙間ができる位置に配置します。詳細は次ページ以降を参照してください。

2) 皿頭プレスアンカー 4×38 (D8) で固定します。

※ 不陸の調整は床と沓摺りの間にライナーを入れて行います。

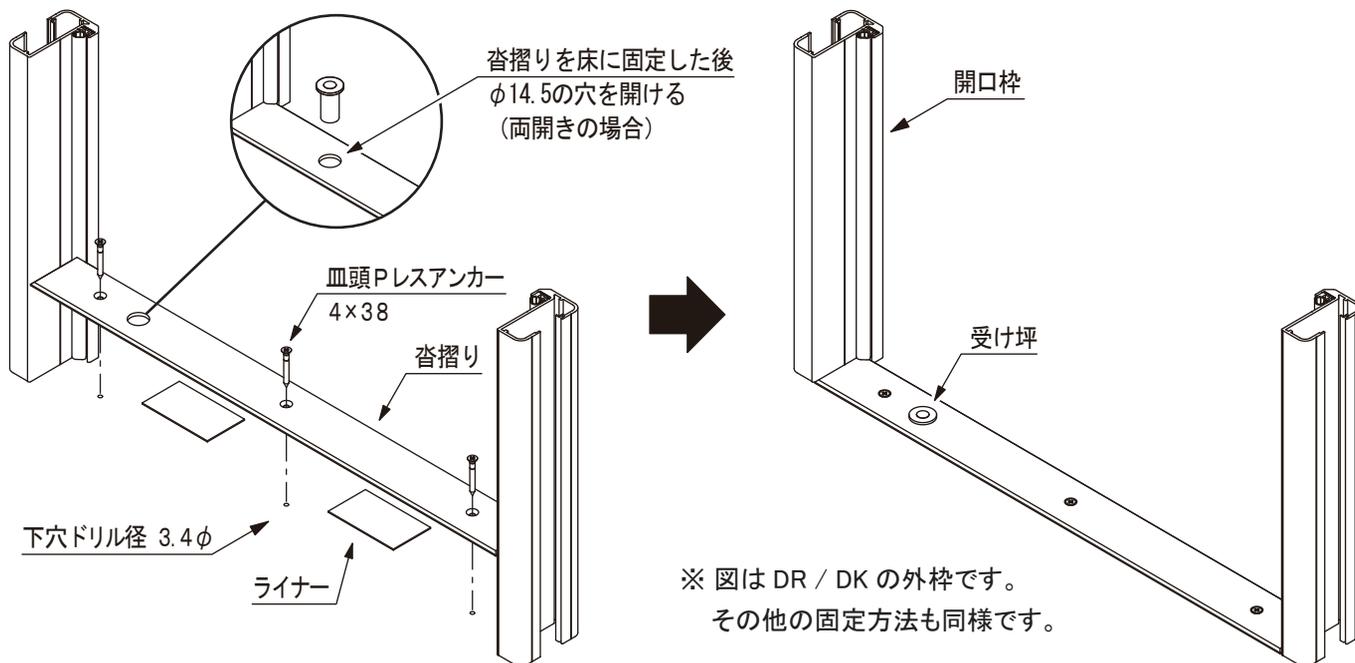

2. 沓摺りの取付け（ネジ頭の見えない沓摺り）


1) 床に $\phi 10 \times$ 深さ 20mm ほどの穴を開けます。

2) 床の穴に変性コーキングを充填します。

3) SUS 沓摺りを片側 0.5mm ずつ隙間ができる位置に配置します。詳細は次ページ以降を参照してください。

※ 沓摺りの裏側には SUS 製スタッドボルト M4×15mm が固定されています。

※ 不陸の調整は床と沓摺りの間にライナーを入れて行います。

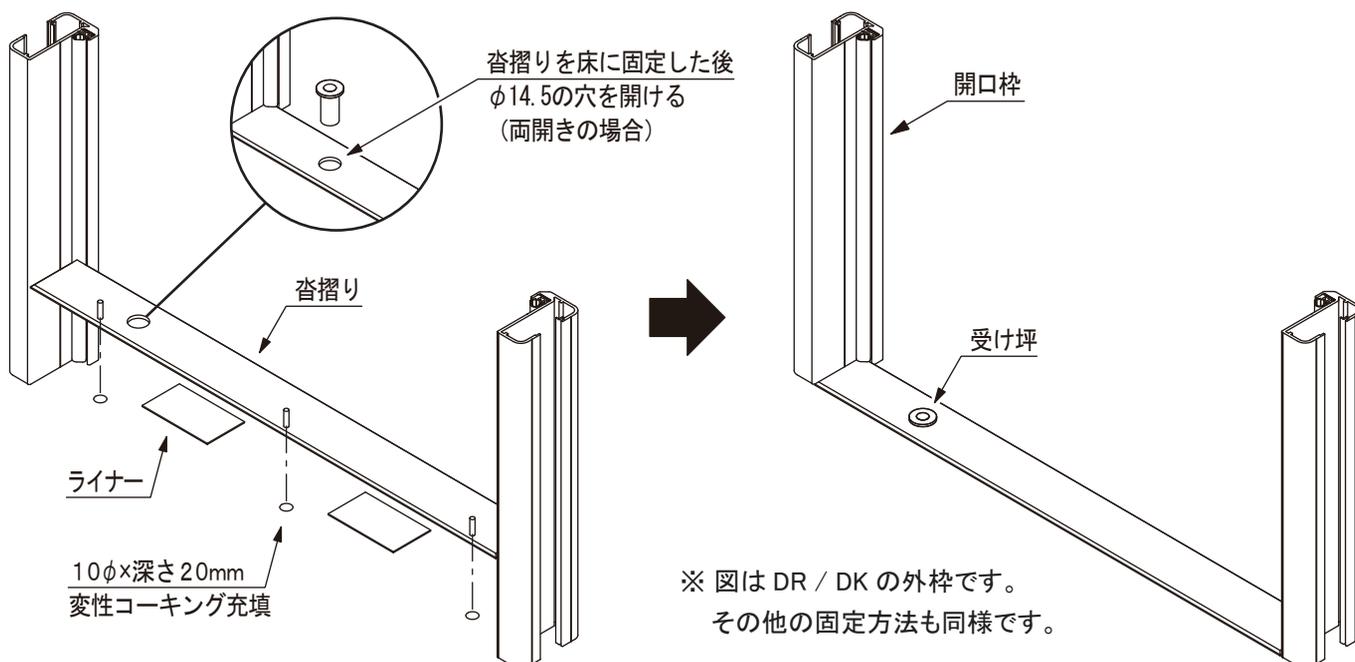

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

サンワイズ株式会社

〒424-0204 静岡県静岡市清水区おきつなからよう興津中町848
TEL 054-360-3222 FAX 054-360-3227

URL <https://www.sunwizz.co.jp/>