

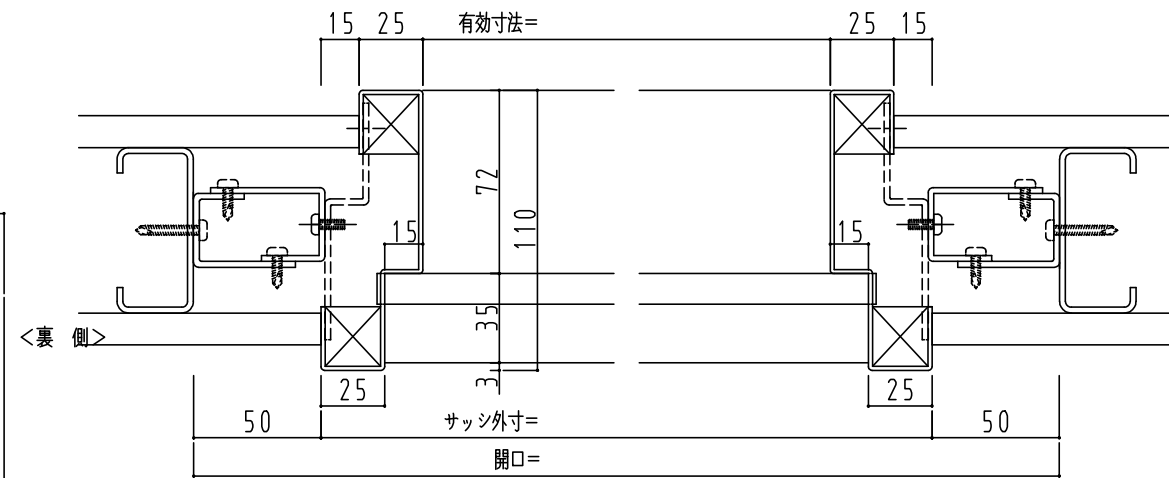


スチール枠

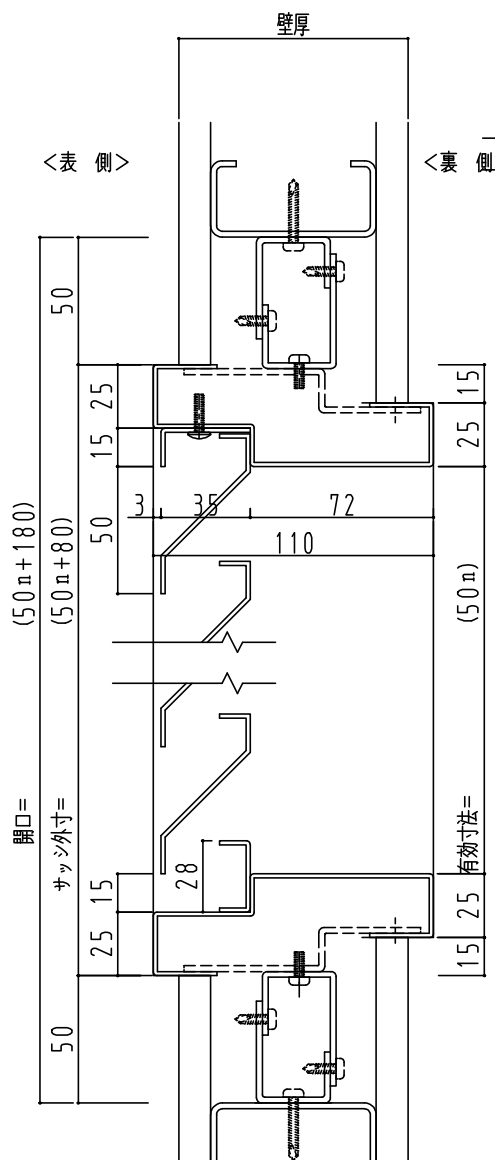

ガラリ開口率 = 33%

作 図 縮 尺	
正面図	1 / 1
水平断面図	3 / 1
垂直断面図	3 / 1

相対寸法表			
	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	-100	+80
開口	+100	0	+180
有効寸法	-80	-180	0