
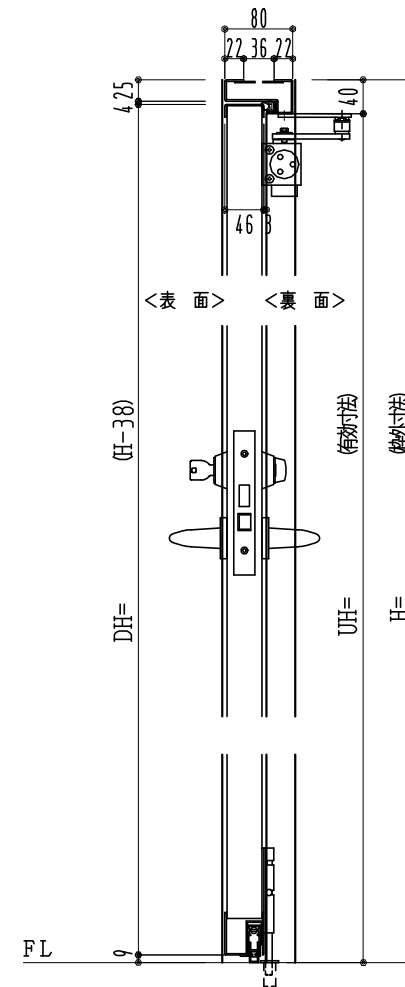
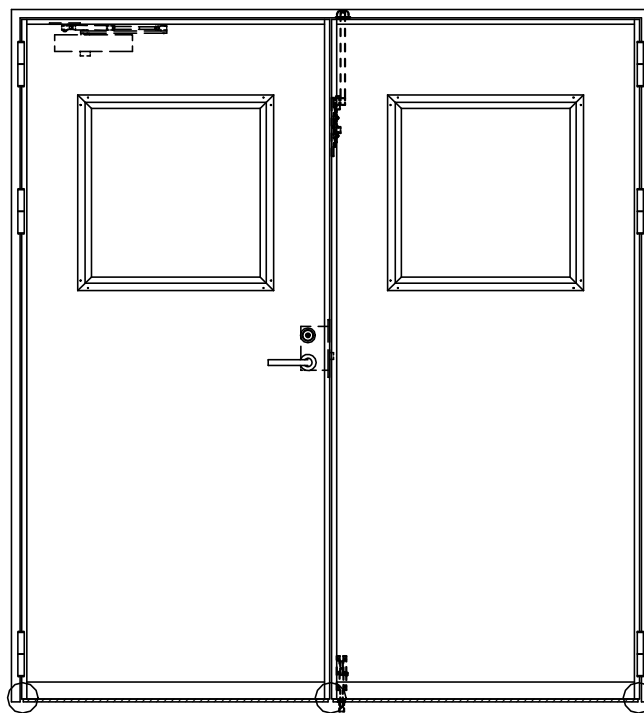


SUS枠

窓ガラスは網入りのみ
表面材:SUS鋼板0.8mm

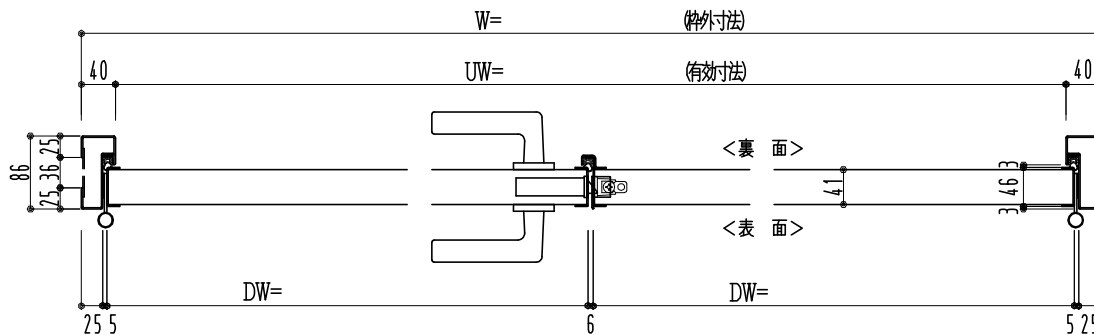

作 図 縮 尺	
正 面 図	1 / 1
水 平 断 面 図	2.5 / 1
垂 直 断 面 図	2.5 / 1

○印の部分からは通気を遮断する事は出来ませんのでご注意下さい。

SUNWIZZ

品名: フラッシュドア

型名: DSSU-R40 (V3.0)・両開-F0-3方 ホットタイト(防火設備例示仕様)

DSSUR40-30WL00B0-A1-2006