


スチール枠

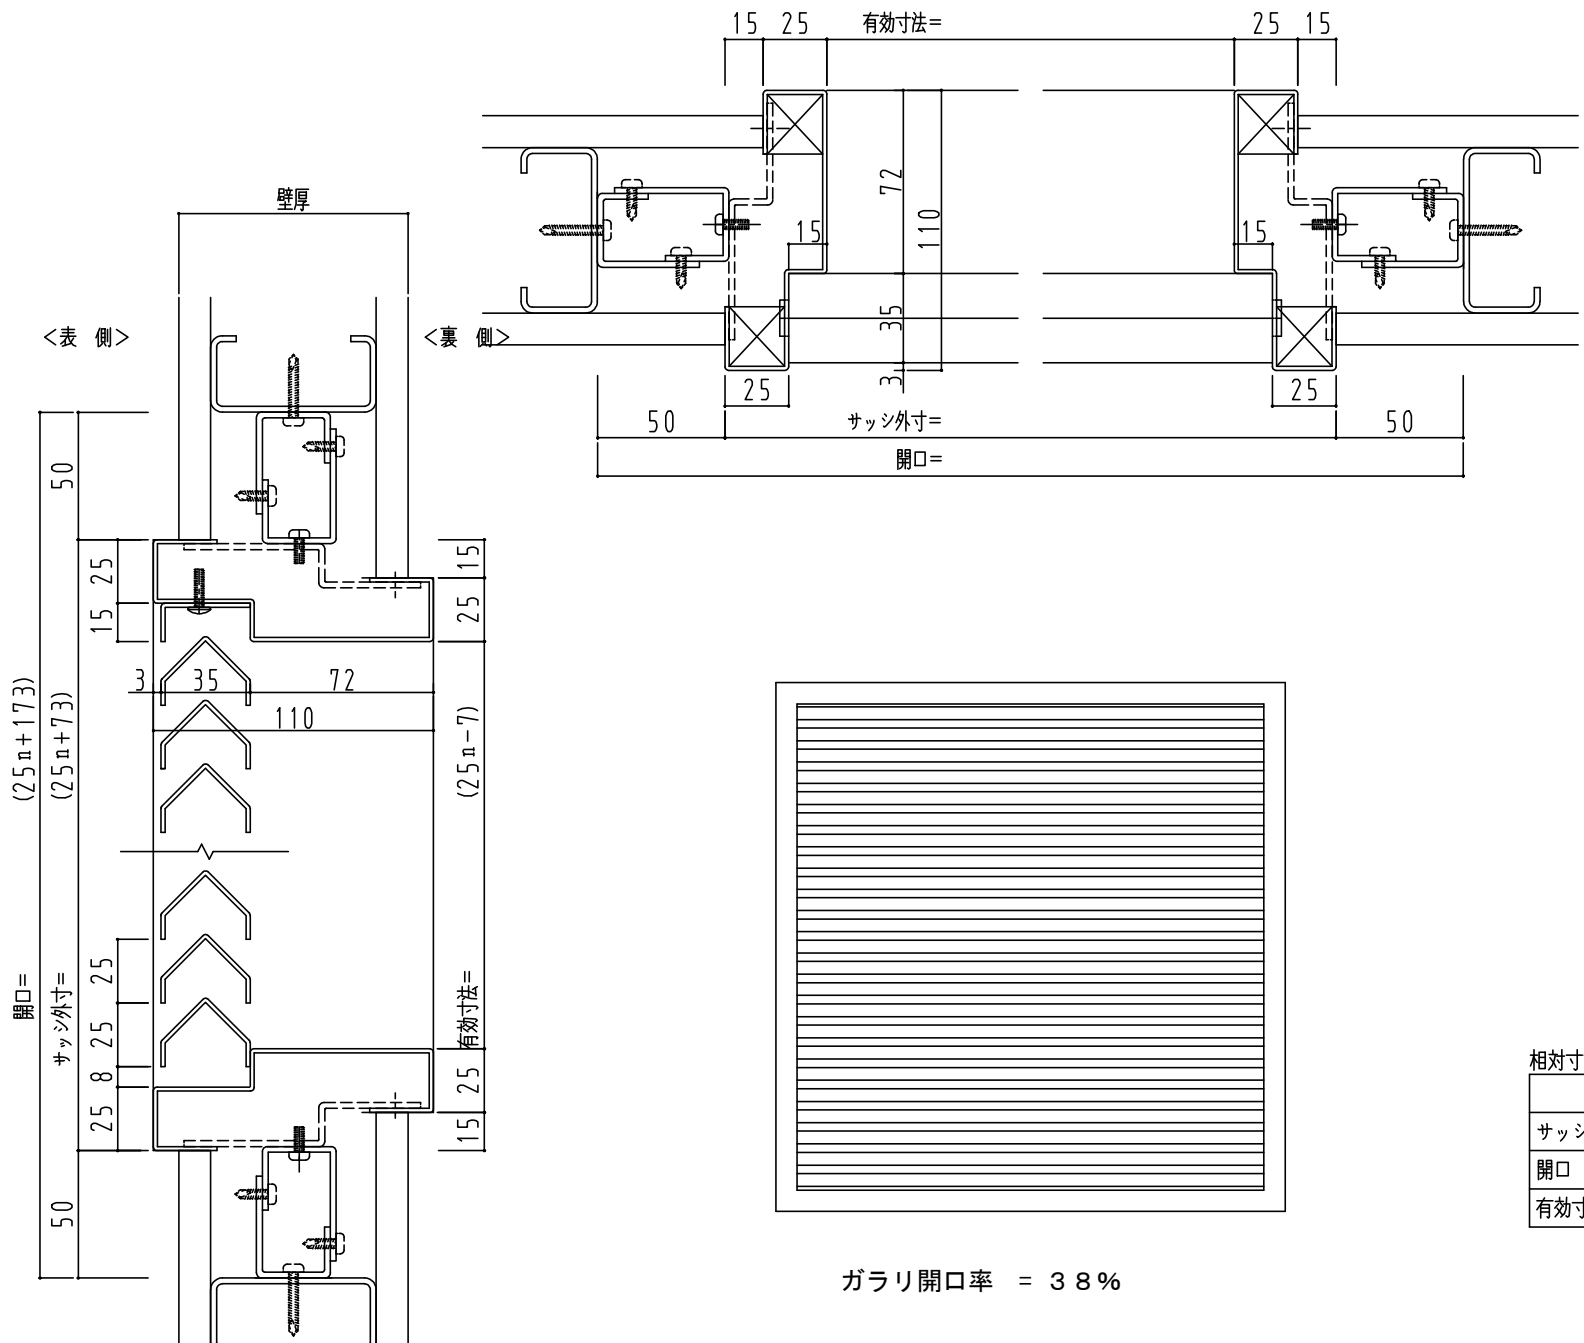

作 図 縮 尺	
正 面 図	1 / 1
水 平 断 面 図	3 / 1
垂 直 断 面 図	3 / 1

相 対 寸 法 表			
	S基準	P基準	U基準
サッシ外寸	0	-100	+80
開口	+100	0	+180
有効寸法	-80	-180	0

ガラリ開口率 = 38%

<b>SUNWIZZ</b>	品名: スチールガラリ	型名: GTI-Y38型(V1.1) (山型) 間接ビス固定仕様(屋内用)	GTI-11Y3801-2212
----------------	-------------	---------------------------------------	------------------