

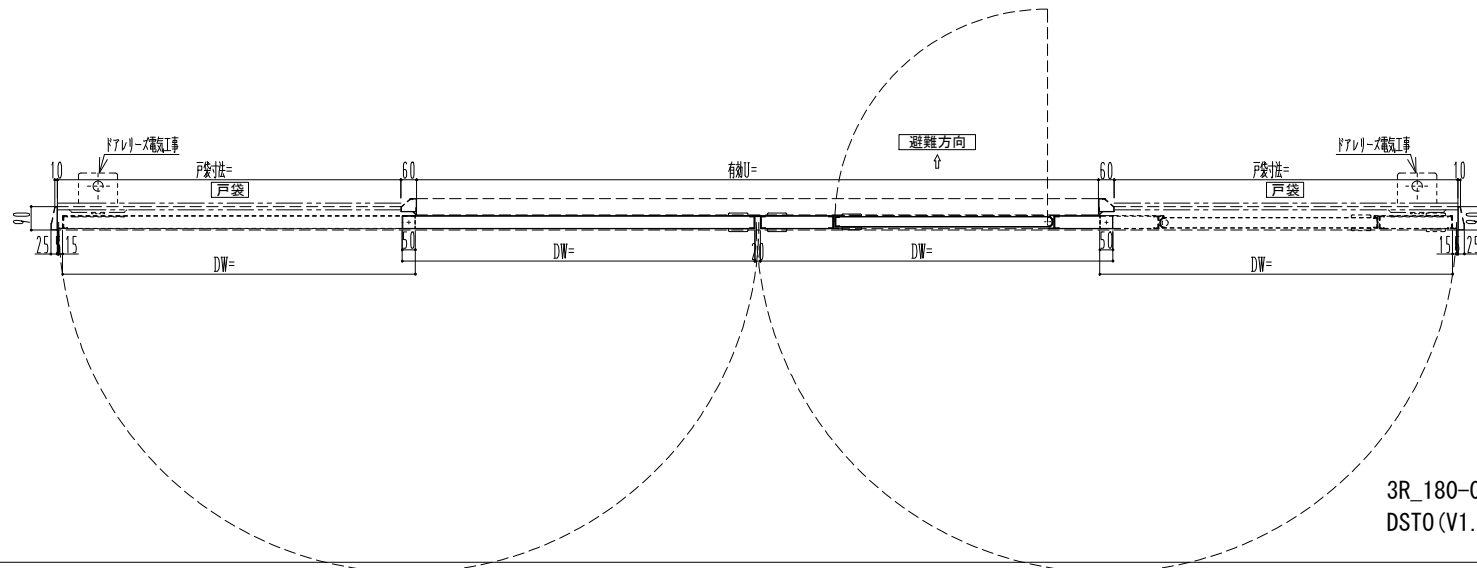


符号	数量	取付場所	塗	装
1			JPMS 28	JASS 19
			JASS 109	19
			JASS 111	111
				免付
品名	型式	数量	備考	工現
錠前	美和 OMCCZ	3	BS-64	
オートロック	日東工器 AFD-16H-M(R)	1		
オートロック	日東工器 AFD-16H-M(L)	1		
オートロック	日東工器 AFD-8KH-M(R)	1		
電磁リリース (当社外工事)				
材質	外枠: 溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm			
	面材: 溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm			
	力骨: 溶融亜鉛メッキ鋼板2.3mm			
	中骨: 溶融亜鉛メッキ鋼板1.6mm			
仕上げ	錆止塗装			

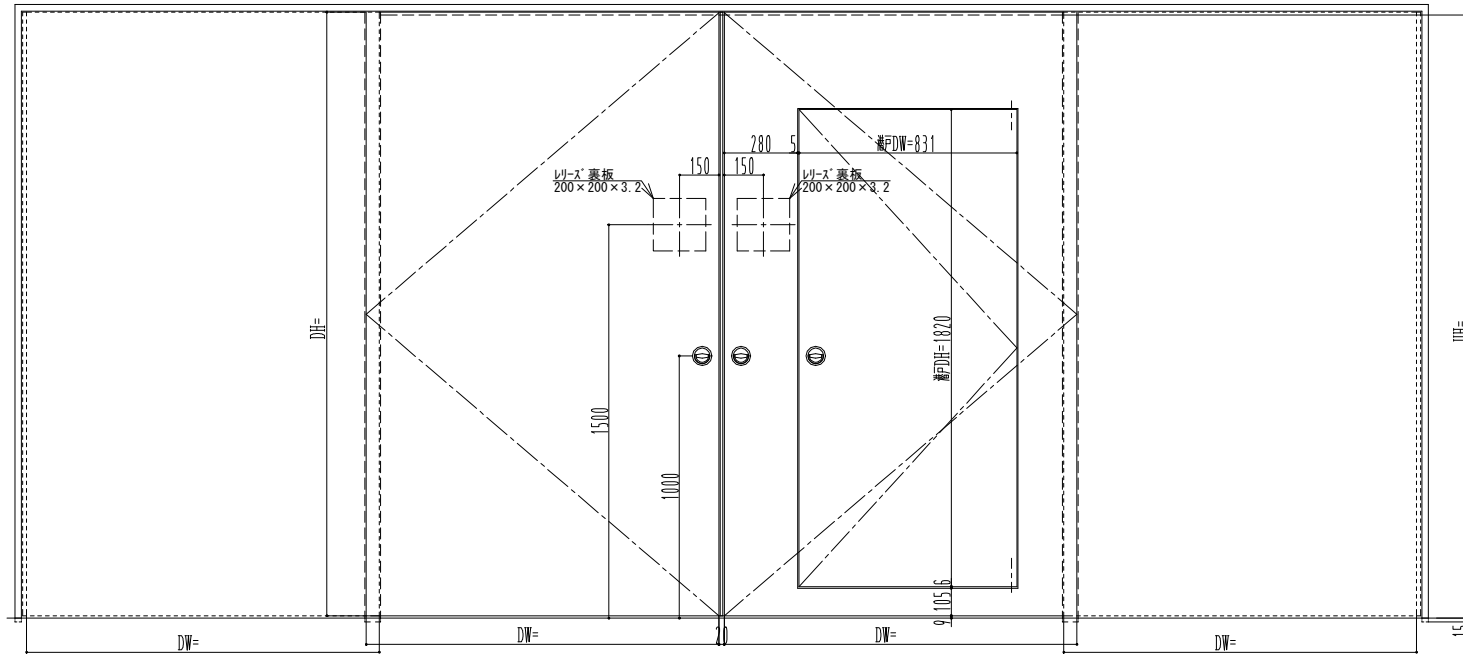

3R_180-0/180-4L
DST0 (V1.0) 180度/180度 両開 潜戸付き



訂正事項	変更印	設計監理	工事名	照査	担当	作図	尺度	SUNWIZZ	図番
			DST0				A3		+
		施工	図面内容				1/20		作図年月日
			常開防火戸						11年 11月 11日